


FUTTERSILLO / Typ S 250 Wandneigung $\geq 60^\circ$

Baukastensystem aus 3mm Blech verzinkt

Silo besteht aus:

- Trichter
- Aufsatzringe (Höhe: variabel)
- optional: Trennwände (Einteilung nach Wunsch)
- Decke
- 4 Stützen + Streben
- Einstiegstüre 45/45 cm mit Schnellverriegelung pro Kammer
- PVC Entlüftungsleitung, \varnothing 200 mm, 1.40 m ab Boden
- Füllleitung \varnothing 100 mm inkl. Storzkupplung 4", 1.60 m ab Boden
- zusätzlich erhältlich:
 - Handschieber für Futterwagen
 - Auslaufkonus mit Notschieber für Futterstation
 - Auffangkasten für Förderschnecken/ -spiralen

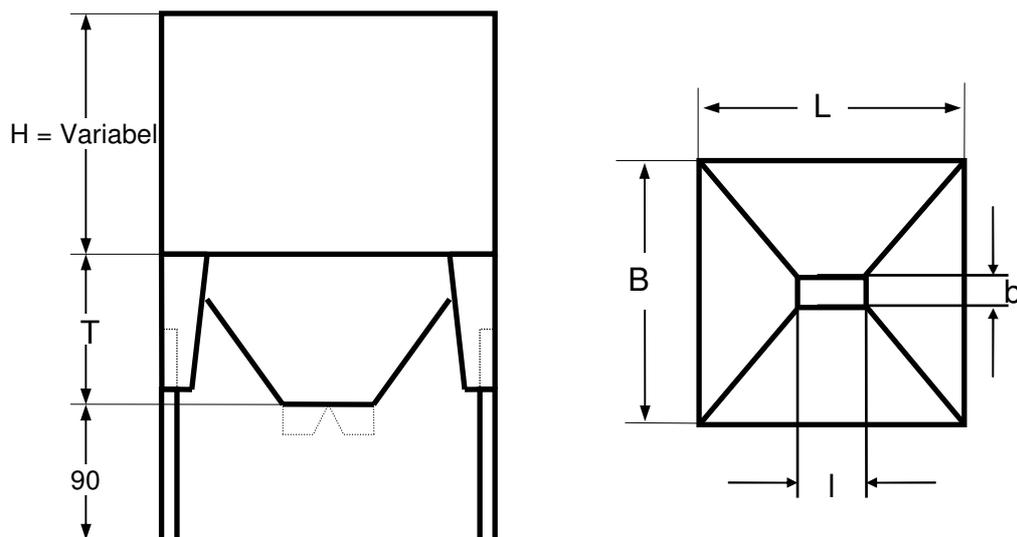

Silo Typ S mit einem Aufsatzring von 143 cm

Masse in cm

B	L	b	l	Trichterhöhe T	Inhalt	550 Kg/m ³	Preis
250	250	50	50	160	11.68 m ³	6.40 t	--
250	250	50	100	165	12.21 m ³	6.70 t	--
250	250	50	150	165	12.55 m ³	6.90 t	--
250	300	50	100	160	14.48 m ³	7.95 t	--
250	300	50	150	165	15.00 m ³	8.25 t	--

- Trennwand mit Aufsatzringhöhe 143 cm, mit Einstiegs - Türe, Füllleitung, Storzkupplung

- Preis unverschraubt ab Werkstatt / exkl. MWST 8.0%

2008 / 01